



Procédure paramétrage FIBRE Modem TP-LINK


- 1) Ouvrir un navigateur Internet – Ex : Mozilla Firefox
- 2) Dans la barre d'adresse tapez **192.168.1.1** et remplissez les champs Utilisateur et Mot de passe par : **admin** et **admin** (en minuscule)

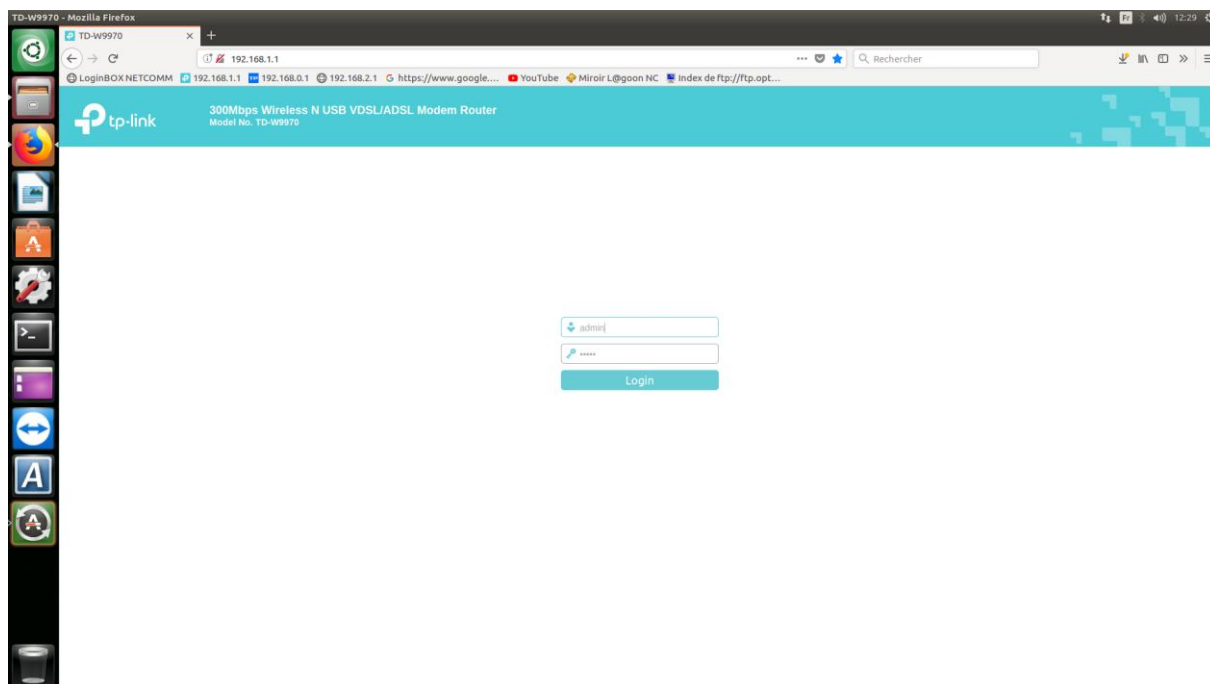


- 3) Dans le menu à gauche, cliquez sur **Operation Mode** et choisir **Wireless Router Mode** puis cliquez sur **Save**.

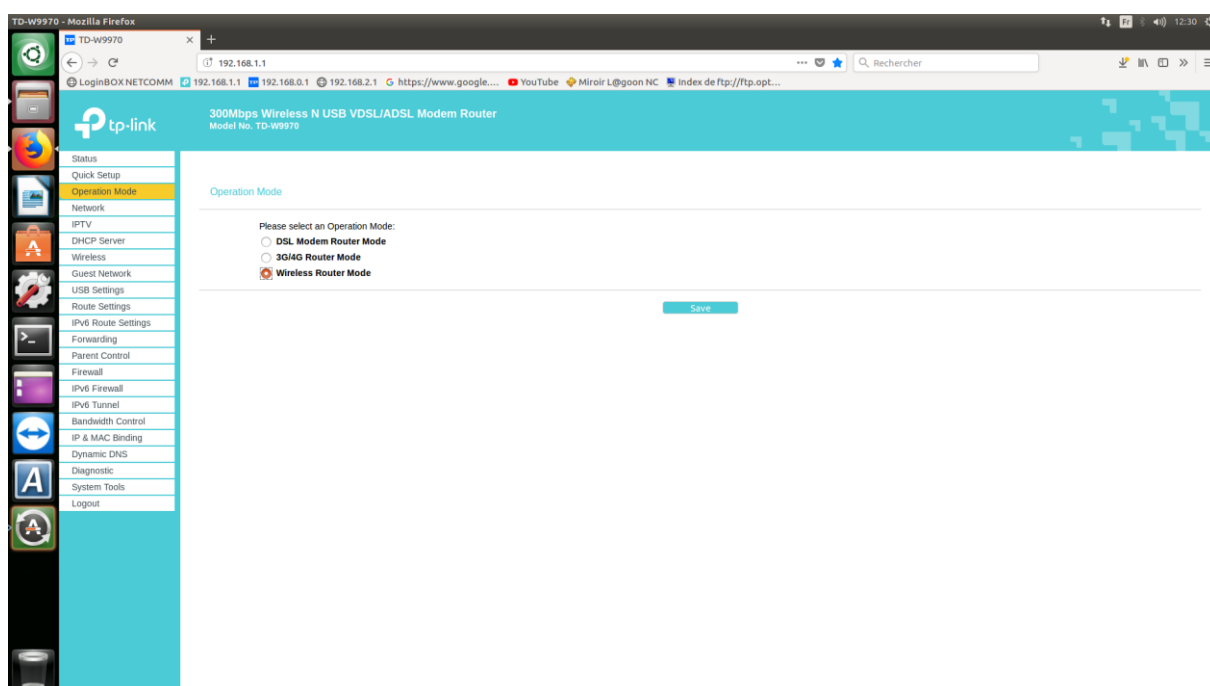


4) Dans la petite fenêtre qui est apparue, cliquez sur **Ok**. Le modem va redémarrer.

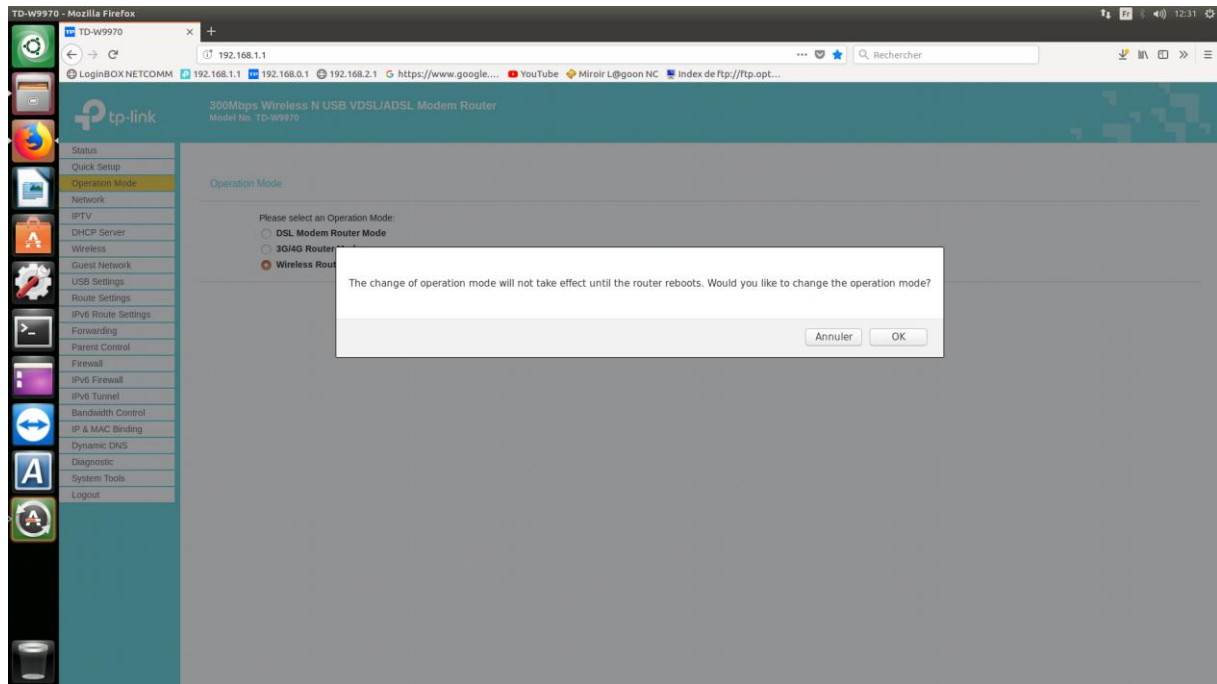


5) Une fois le modem redémarré, cliquez sur **Quick Setup** puis cliquez sur **Next**

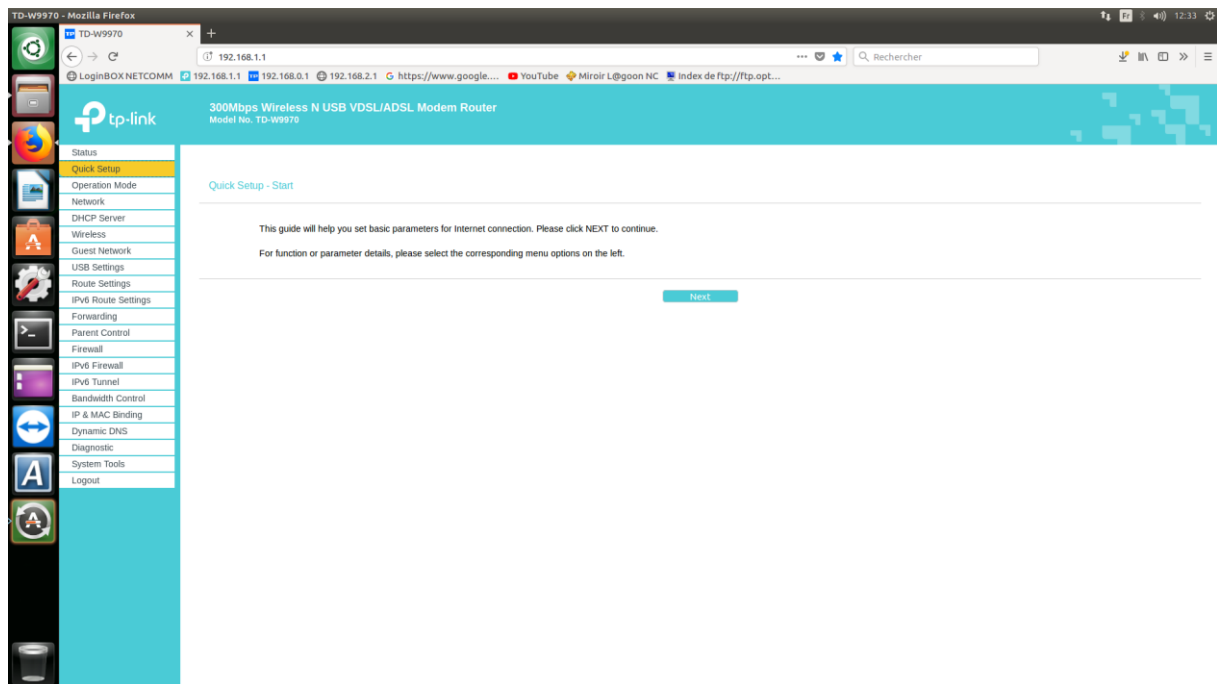


6) Dans le champ **Région**, choisir **France**, et dans **Time Zone**, choisir **GMT+11**.

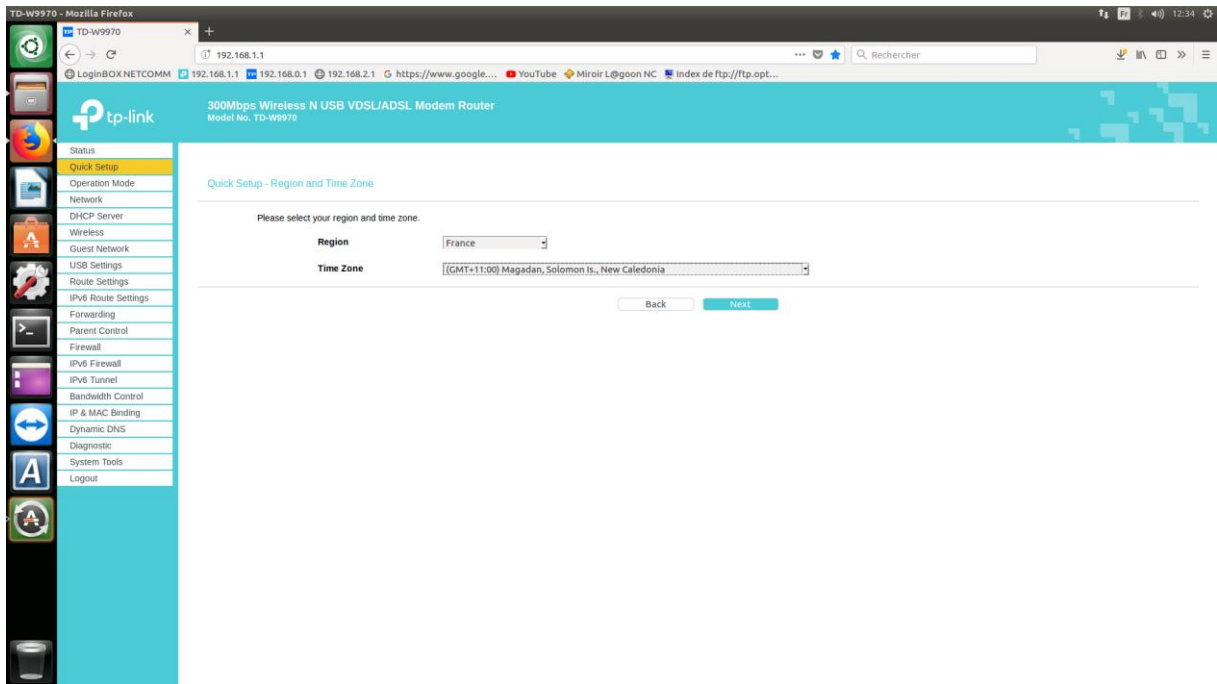

7) Dans **Auto-Detect Connection Type**, choisir **No** puis cliquez sur **Next**

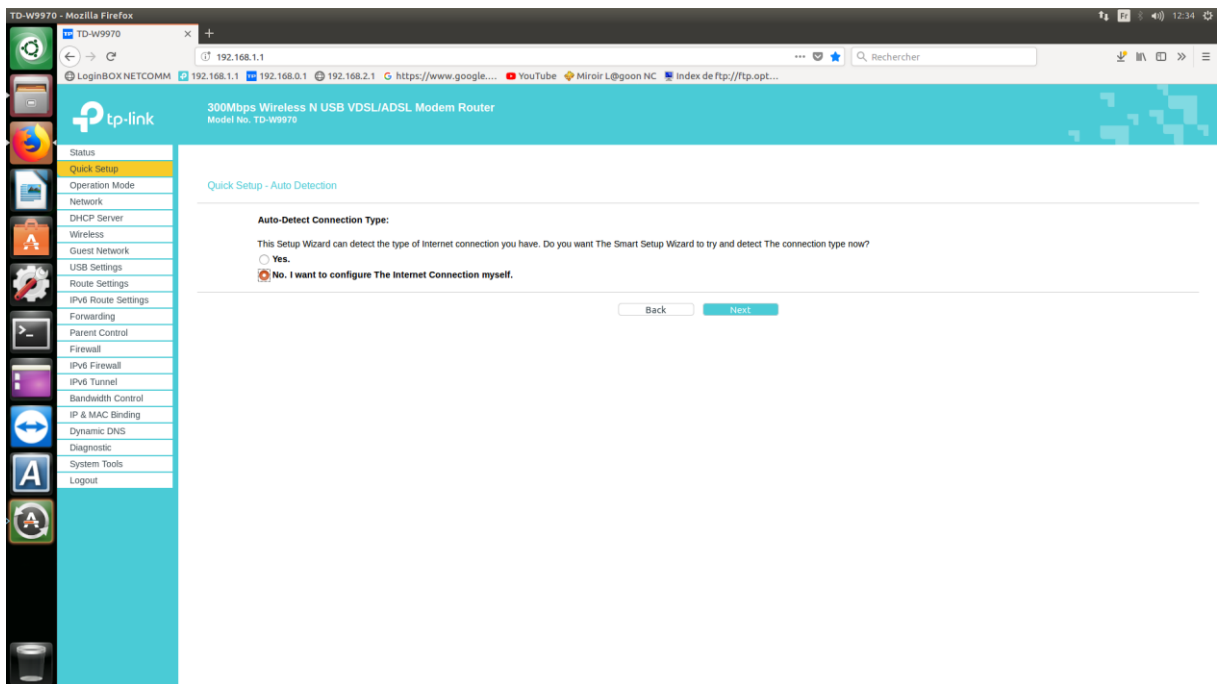


8) Choisir PPPoE puis cliquez sur **Next**

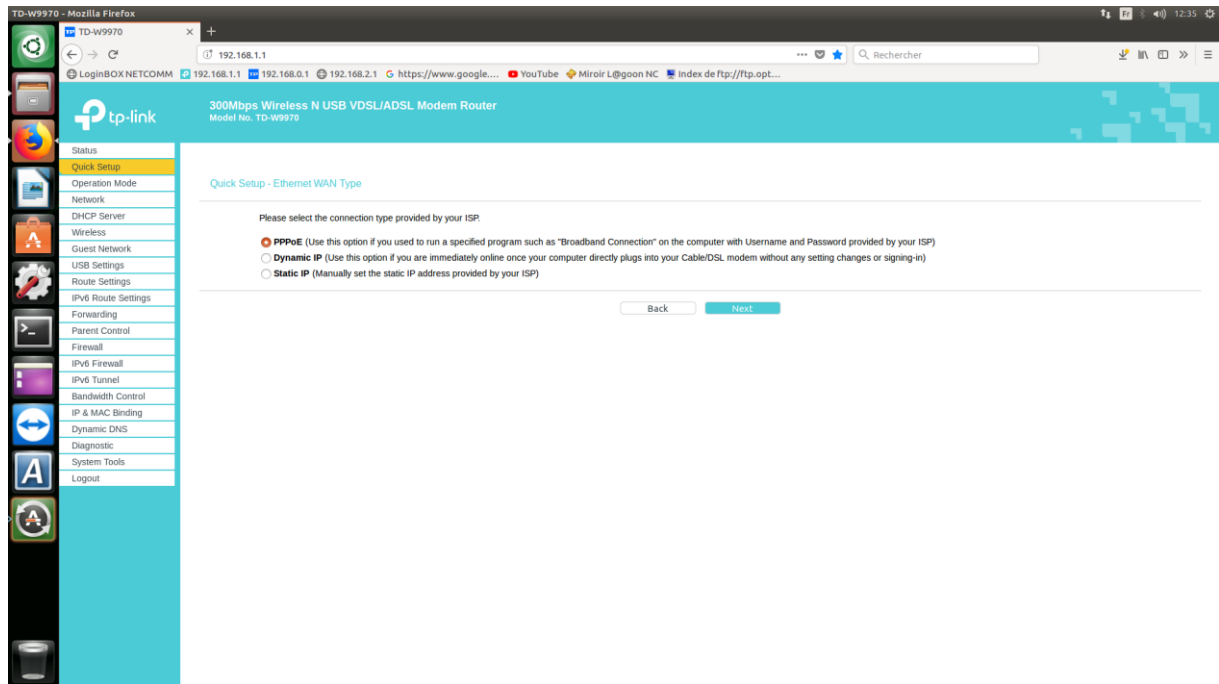

9) Dans **Username** il faut saisir le numéro de téléphone fixe suivi de **@adslagoon.nc**


Dans **Password** il faut saisir celui de la connexion du client dans Smile.

Attention il faut saisir deux fois le mot de passe.

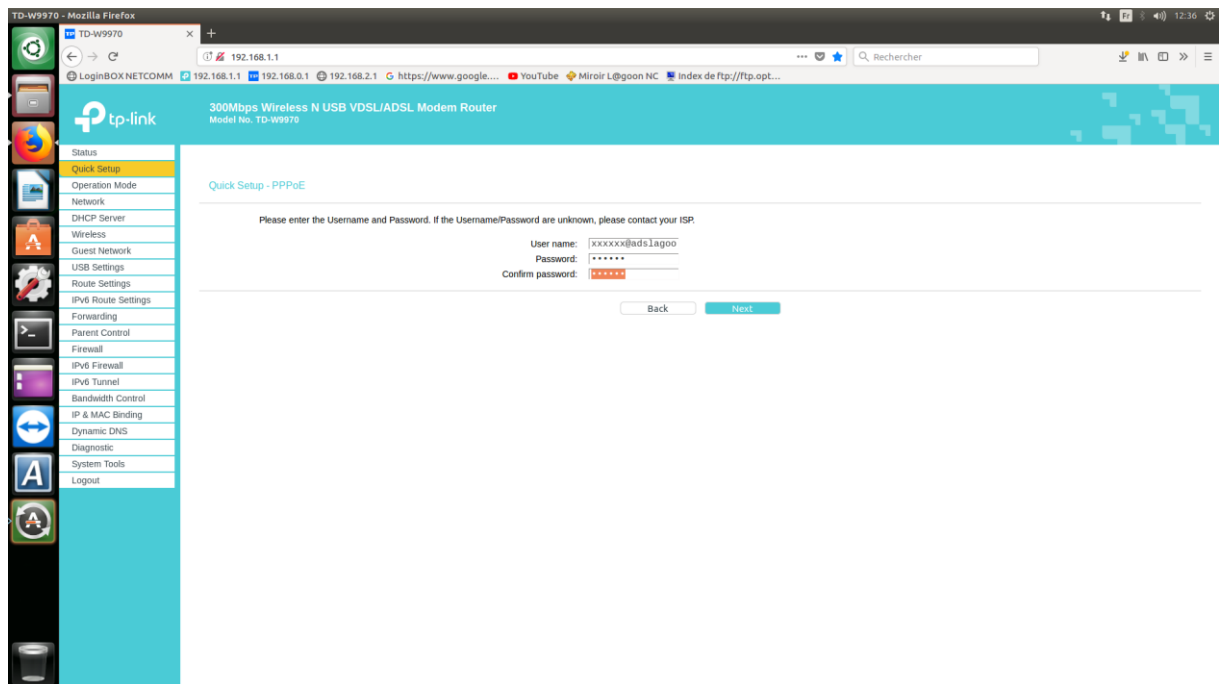


Puis cliquez sur **Next**.

10) Dans la partie **3G/4G**, il faut uniquement cliquer sur **Next**.

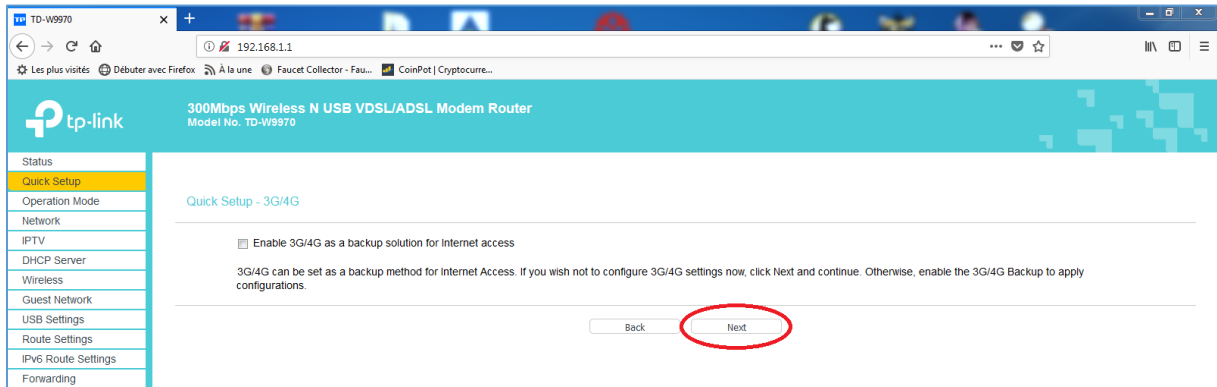


11) La partie **Wireless** (WiFi) est déjà pré-paramétrée par le fabricant.

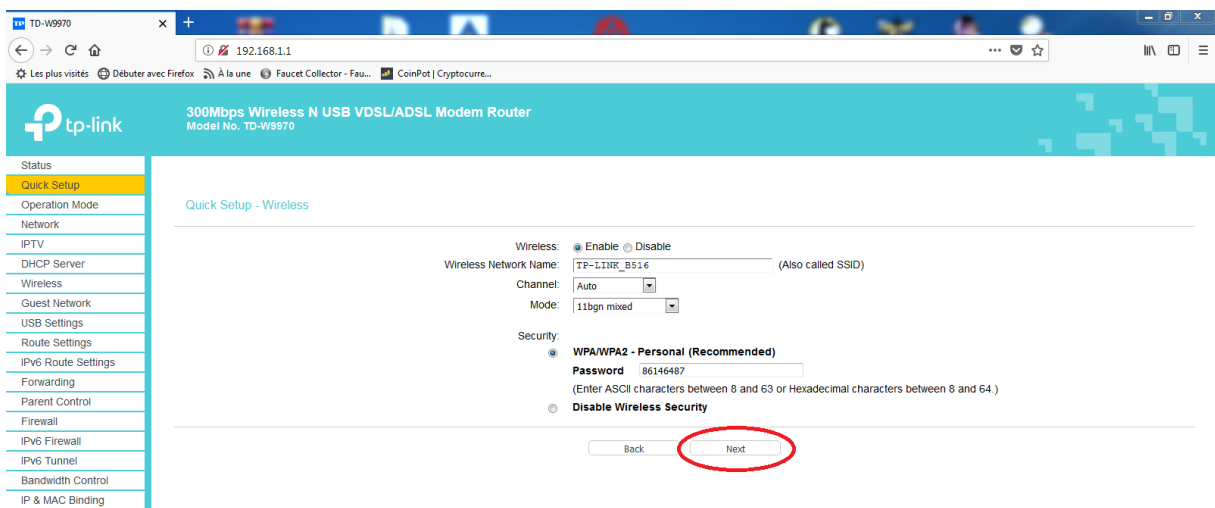


Les identifiants **Wifi** sont inscrits sur l'étiquette du modem :



12) C'est la fin du paramétrage, cliquez sur **Save**.

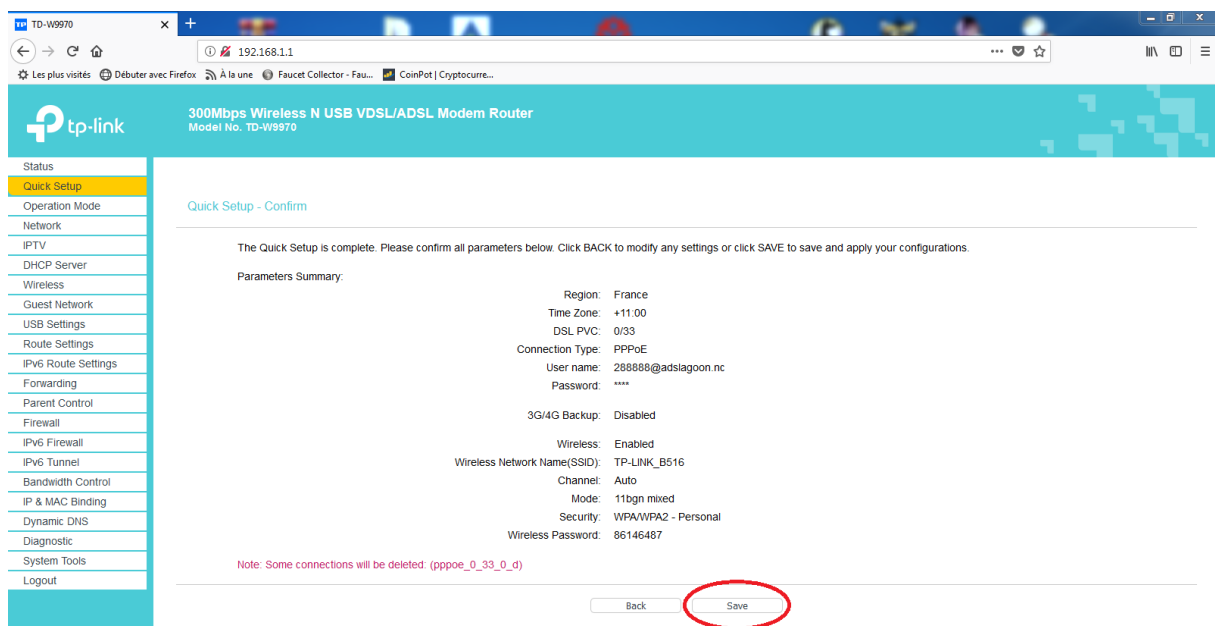

13) Le modem enregistre les informations.

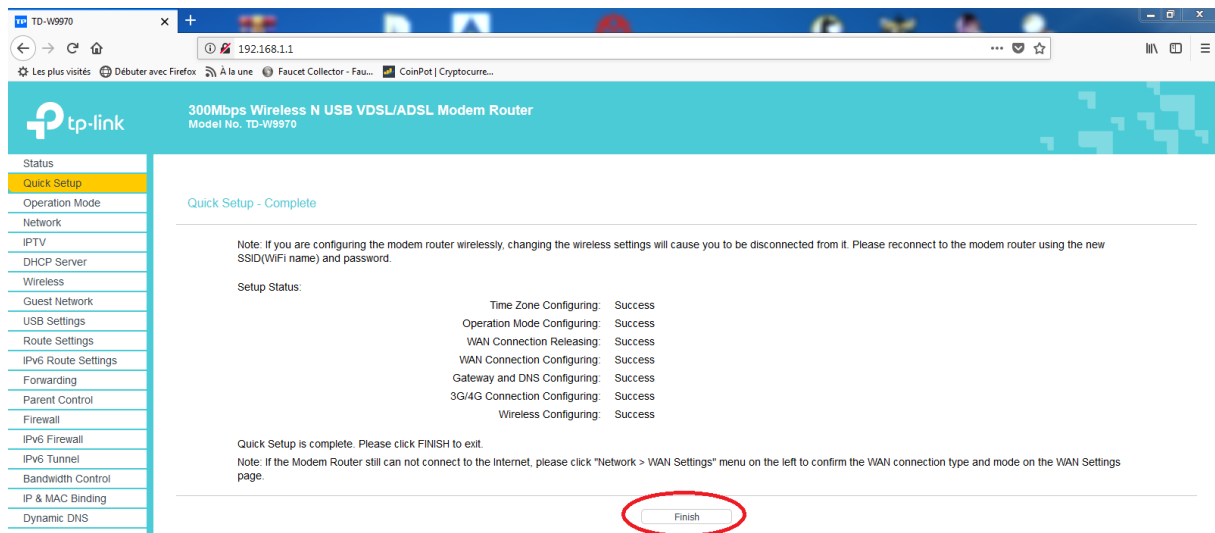

Le paramétrage est terminé, cliquez sur Finish.